



**Ausführungen / Gesamtgewicht**

- 1. aufschraubbar ca. 8 kg / 10 kg
- 2. ortsfest ca. 12 kg / 14 kg

**Höhen über Boden / Durchmesser\***

- 500 mm / 720 mm
- 500 mm / 1000 mm

**Material**



- Stahlrohr S235JR (EN DIN 10 027-1),  
Ø 60 mm verschweißt

**Oberfläche**

- a) feuerverzinkt
- b) feuerverzinkt und pulverbeschichtet,  
Eisenglimmer Schwarz, Feinstruktur-Metallic
- c) feuerverzinkt und pulverbeschichtet,  
RAL-Farbton nach Wunsch

**Lieferumfang (je nach Ausführung)**

- incl. Befestigung zur Montage  
auf Baumschutz-Rosten
- vorbereitet zum Einbetonieren

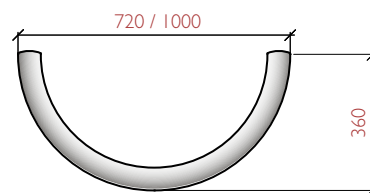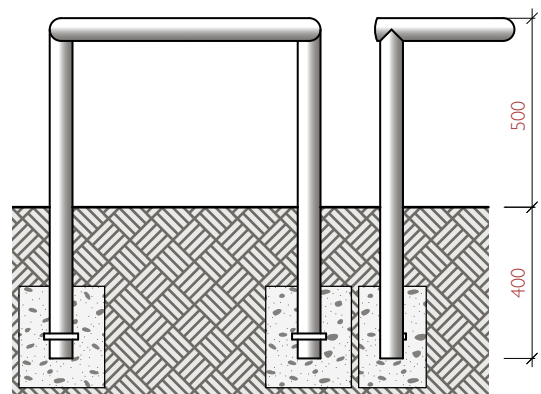



© 2010 **HUMBERG** Baumschutz-Ringe – Seite 63