

### Ausführungen & Gesamtgewicht

- 600x600 ca. 59 kg
- 700x700 ca. 61 kg
- 800x800 ca. 67 kg
- 1000x1000 ca. 69 kg

### Höhe über Boden

- 1800 mm

### Material

- Stahl S235JR (EN 10 027-1), 40x40 mm und 60x60 mm Vierkantrohr, verschweißt

### Oberfläche


- a) feuerverzinkt
- b) feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Eisenglimmer Schwarz, Feinstruktur-Metallic
- c) feuerverzinkt und pulverbeschichtet, RAL-Farbton nach Wunsch

### Lieferumfang (je nach Einbausituation)

1. inkl. Befestigung mit Niveau-Ausgleich für Baumschutzprodukte (z. B. Baumschutz-Roste, Unterflur-Baumroste)
2. inkl. Erdnägel (bei Verwendung ohne Rost)

### Aufbau

- 4-teilig verschraubt

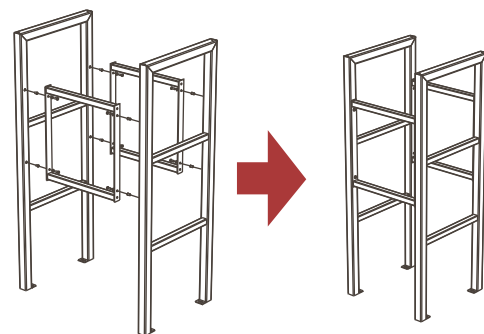



MARBURG  
Amplexor 600/600  
mit Unterflurbaumrost Quadro-3