



Ausführungen / Gesamtgewicht

- | | |
|------------------|-------------------|
| 1. aufschraubbar | ca. 10 kg / 13 kg |
| 2. ortsfest | ca. 15 kg / 18 kg |

Abmaße*

- 500 mm / 720 mm
- 500 mm / 1000 mm

Material



- Stahlrohr S235JR (EN DIN 10 027-1),
Ø 60 mm, einteilig verschweißt

Oberfläche

- feuerverzinkt
- feuerverzinkt und pulverbeschichtet,
Eisenglimmer Schwarz, Feinstruktur-Metallic
- feuerverzinkt und pulverbeschichtet,
RAL-Farbton nach Wunsch

Lieferumfang (je nach Ausführung)

- inkl. Befestigung zur Montage
auf Baumschutz-Rosten
- vorbereitet zum Einbetonieren

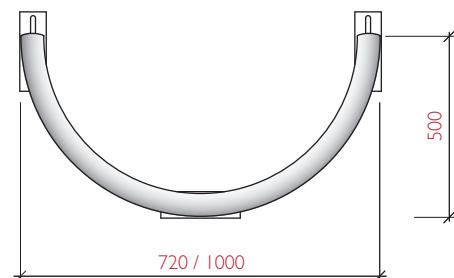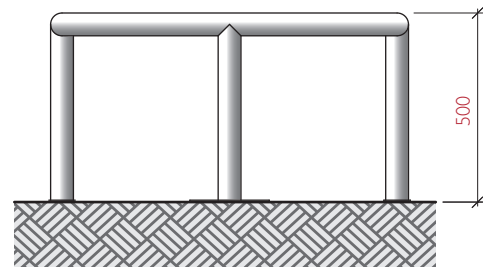

* auf Anfrage sind auch weitere Höhen und Maße lieferbar

© 2012 HUMBERG



FICUS
auf Baumschutz-Rost AMELLUS®