



### Ausführungen / Gesamtgewicht

1. aufschraubbar ca. 49 kg
2. ortsfest ca. 56 kg

### Höhen über Boden / Durchmesser\*

- 560 mm / 1000 mm

### Material



- Stahlrohr S235JR (EN DIN 10 027-1),  
Ø 60 mm verschweißt, 2-teilig

### Oberfläche

- a) feuerverzinkt
- b) feuerverzinkt und pulverbeschichtet,  
Eisenglimmer Schwarz, Feinstruktur-Metallic
- c) feuerverzinkt und pulverbeschichtet,  
RAL-Farbtone nach Wunsch

### Lieferumfang (je nach Ausführung)

- incl. Befestigung zur Montage  
auf Baumschutz-Rosten
- vorbereitet zum Einbetonieren

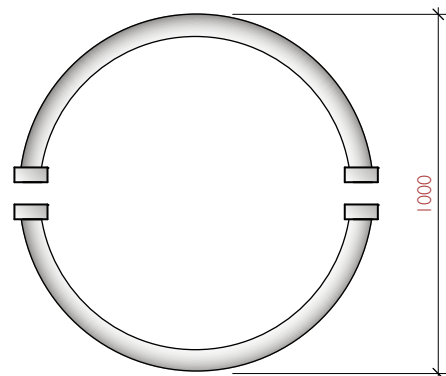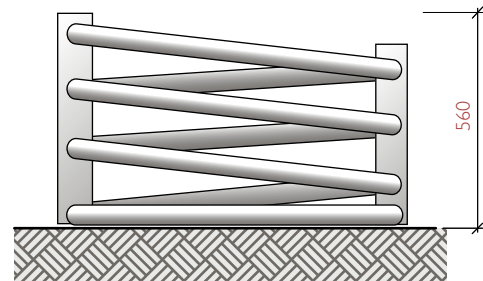



ROSTOCK  
Baumschutz-Ring Helix