



Ausführungen / Gesamtgewicht

1. aufschraubbar ca. 23 kg
2. ortsfest ca. 33 kg

Höhen über Boden / Durchmesser*

- 600 / 800 mm, Ø 1000 mm

Material



- Stahlrohr S235JR (EN DIN 10 027-1),
Ø 60 mm verschweißt, 2-teilig gesteckt

Oberfläche

- a) feuerverzinkt
- b) feuerverzinkt und pulverbeschichtet,
Eisenglimmer Schwarz, Feinstruktur-Metallic
- c) feuerverzinkt und pulverbeschichtet,
RAL-Farbtone nach Wunsch

Lieferumfang (je nach Ausführung)

- incl. Befestigung zur Montage
auf Baumschutz-Rosten
- vorbereitet zum Einbetonieren

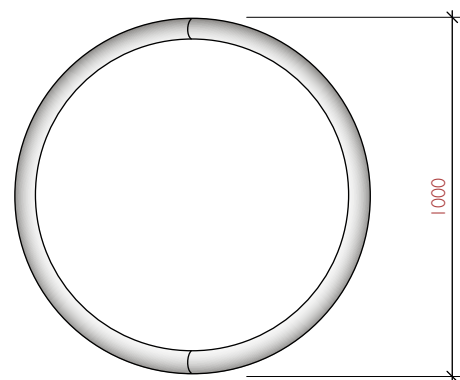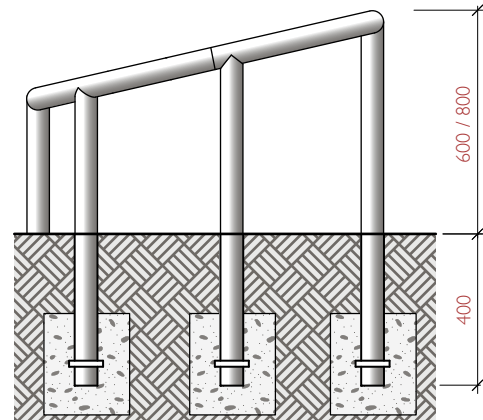



© 2010 **HUMBERG**

Baumschutz-Ringe – Seite 69