



Ausführungen / Gesamtgewicht

- | | |
|------------------|-----------|
| 1. aufschraubbar | ca. 24 kg |
| 2. ortsfest | ca. 34 kg |

Höhen über Boden / Durchmesser*

- 350 / 500 mm, Ø 1200 mm

Material



- Stahlrohr S235JR (EN DIN 10 027-1),
Ø 60 mm verschweißt, 2-teilig

Oberfläche

- feuerverzinkt
- feuerverzinkt und pulverbeschichtet,
Eisenglimmer Schwarz, Feinstruktur-Metallic
- feuerverzinkt und pulverbeschichtet,
RAL-Farbton nach Wunsch

Lieferumfang (je nach Ausführung)

- incl. Befestigung zur Montage
auf Baumschutz-Rosten
- vorbereitet zum Einbetonieren

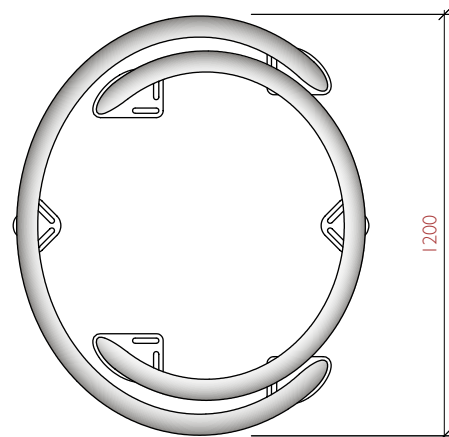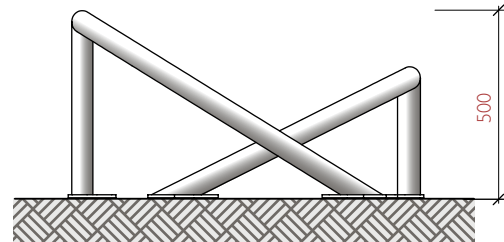



ROSTOCK
Pyrus