
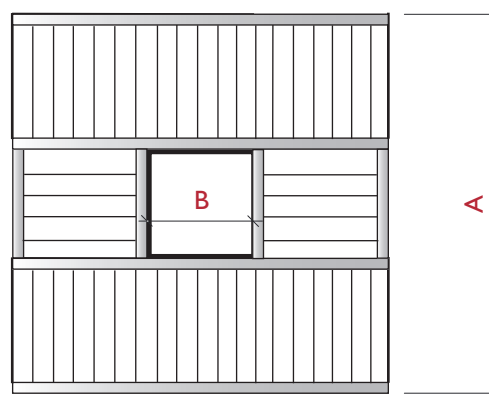


# Quadro-I

einteilig verschweißt

5923.01

© 2012 HUMBERG

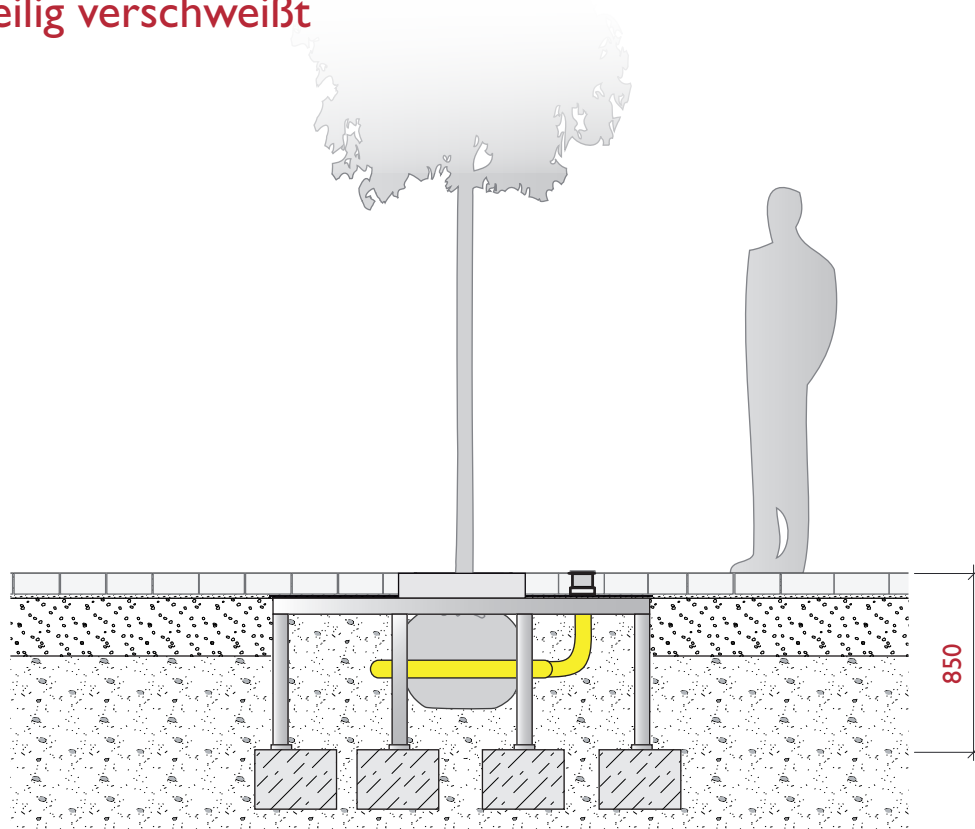

	A	B	Gewicht bei 1,5t Radlast	Gewicht bei 5t Radlast
1.	1500 mm	700 mm / 800mm	180 kg / 170 kg	220 kg / 210 kg
2.	1700 mm	700 mm	200 kg	240 kg
3.	1800 mm	800 mm	220 kg	252 kg
4.	2000 mm	800 mm	245 kg	280 kg
5.	2200 mm	800 mm / 1000 mm	260 kg / 240 kg	310 kg / 290 kg
6.	2500 mm	800 mm	300 kg	350 kg

# Kostengünstige Lösung für Baumneupflanzungen bei einem Wurzelballen bis 100 cm Durchmesser

© 2012 HUMBERG

- einfache, schnelle Montage
- Wurzelballen bis max. Ø100 cm sind durch die Öffnung pflanzbar
- innerhalb weniger Minuten in die vorbereitete Baugrube eingesetzt
- kostengünstige Konstruktion ohne Verschraubungen
- auf Wunsch mit einstellbarer Pflasteranschlagkante lieferbar
- Ausführungen für 1,5t (Pkw) und 5t (Lkw) Radlast

## Ausführung (Gründungsvarianten)

1. mit angeschweißten Stahlfüßen zur Positionierung auf:
  - a) bauseits erstellte Fundamente
  - b) bauseits erstellte Tragschicht
2. mit ein- oder mehrteiligem Betonfundament zur Aufnahme seitlicher Straßendrücke

## Lieferumfang

- 1-teilige Stahlprofilkonstruktion, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
- Verbindungselemente (Schrauben, Scheiben, Dübel etc.)
- Geotextil und Streckmetallgitter (verzinkt) Bodentrennung je nach Einbausituation (Wellengitter, Streckmetallgitter oder Wurzelschutzfolie)
- Bewässerungssystem (inkl. Drainagerohr und höheninstellbarer, HUNO® Wasser-/ Luft-Kappe)

