



Ausführungen / Gesamtgewicht

- 1. aufschraubbar ca. 24 kg
- 2. ortsfest ca. 38 kg

Abmaße*

- 500 mm, Ø 1100 mm

Material



- Stahlrohr S235JR (EN DIN 10 027-1),
Ø 60 mm verschweißt, dreiteilig

Oberfläche

- a) feuerverzinkt
- b) feuerverzinkt und pulverbeschichtet,
Eisenglimmer Schwarz, Feinstruktur-Metallic
- c) feuerverzinkt und pulverbeschichtet,
RAL-Farbton nach Wunsch

Lieferumfang (je nach Ausführung)

- inkl. Befestigung zur Montage
auf Baumschutz-Rosten
- vorbereitet zum Einbetonieren

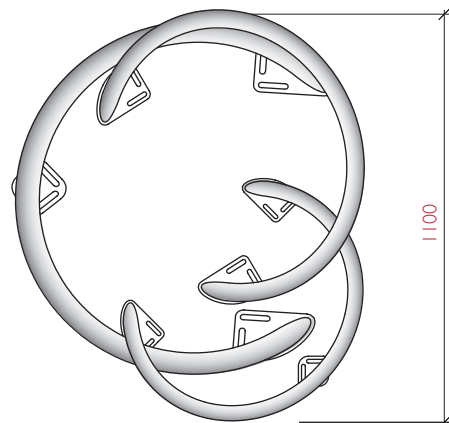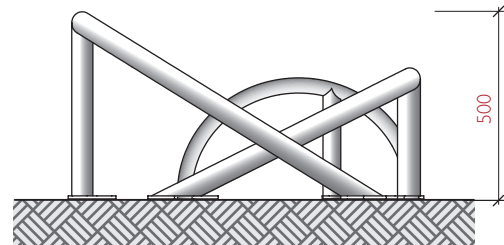

* auf Anfrage sind auch weitere Höhen und Maße lieferbar

© 2012 HUMBERG

SCHWIEBERDINGEN
Baumschutz-Ring QUERCUS

HUMBERG Metall- & Kunstguss GmbH
Stavern 78 · 48301 Nottuln · Germany

Tel.: (+49) (0) 2502 / 6071
Fax: (+49) (0) 2502 / 6072

info@humberg-guss.de
www.humberg-guss.de

