



#### Ausführungen / Gesamtgewicht

1. aufschraubbar ca. 21 kg
2. ortsfest ca. 30 kg

#### Höhen über Boden / Durchmesser\*

- 600 mm, Ø 1000 mm
- 800 mm, Ø 1000 mm

#### Material



- Stahlrohr S235JR (EN DIN 10 027-1),  
Ø 60 mm verschweißt, zweiteilig

#### Oberfläche

- a) feuerverzinkt
- b) feuerverzinkt und pulverbeschichtet,  
Eisenglimmer Schwarz, Feinstruktur-Metallic
- c) feuerverzinkt und pulverbeschichtet,  
RAL-Farbtone nach Wunsch

#### Lieferumfang (je nach Ausführung)

- inkl. Befestigung zur Montage  
auf Baumschutz-Rosten
- vorbereitet zum Einbetonieren

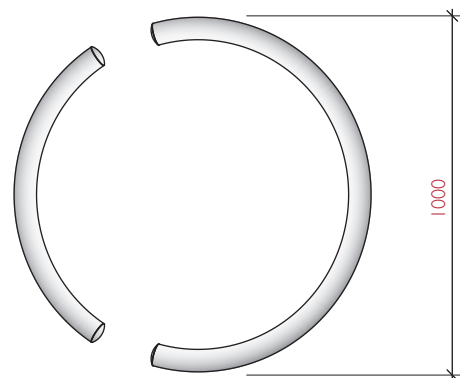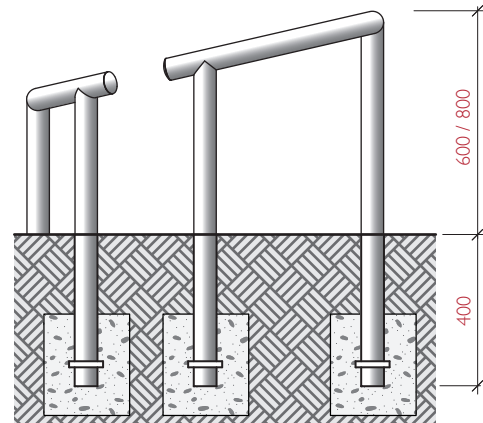



BERLIN

Planungsvisualisierung: Baumschutz-Ring SALIX auf Gitterrost ORBIS