



### Ausführungen / Gesamtgewicht

1. aufschraubbar ca. 20 kg
2. ortsfest ca. 28 kg

### Abmaße\*

- 500 mm / Ø950 mm

### Material



- Stahlrohr S235JR (EN DIN 10 027-1),  
Ø 60 mm, verschweißt und gesteckt

### Oberfläche

- a) feuerverzinkt
- b) feuerverzinkt und pulverbeschichtet,  
Eisenglimmer Schwarz, Feinstruktur-Metallic
- c) feuerverzinkt und pulverbeschichtet,  
RAL-Farbtone nach Wunsch

### Lieferumfang (je nach Ausführung)

- inkl. Befestigung zur Montage  
auf Baumschutz-Rosten
- vorbereitet zum Einbetonieren

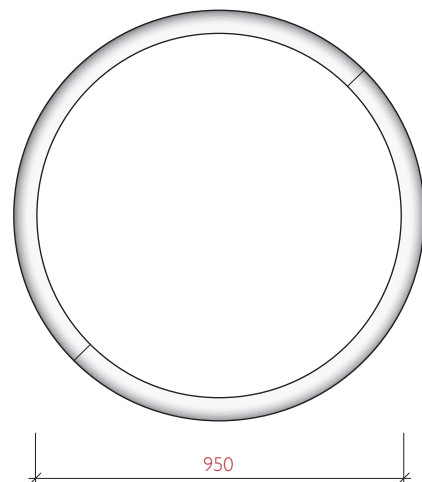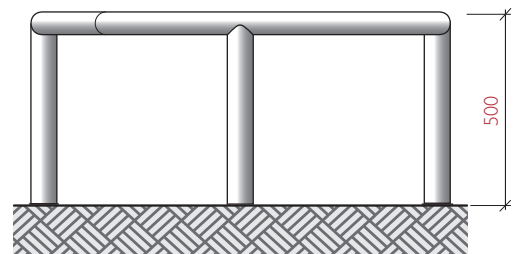

\* auf Anfrage sind auch weitere Höhen und Maße lieferbar



© 2012 HUMBERG

ALNUS  
auf Baumschutz-Rost FOLIUM®