

**Ausführungen / Gesamtgewicht**

1. aufschraubbar ca. 54 kg
2. ortsfest ca. 61 kg

**Höhen über Boden / Durchmesser\***

- 550 / Ø 1000 mm

**Material**



- Stahlrohr S235JR (EN DIN 10 027-1),  
Ø 60 mm verschweißt, 2-teilig

**Oberfläche**

- a) feuerverzinkt
- b) feuerverzinkt und pulverbeschichtet,  
Eisenglimmer Schwarz, Feinstruktur-Metallic
- c) feuerverzinkt und pulverbeschichtet,  
RAL-Farbtone nach Wunsch

**Lieferumfang (je nach Ausführung)**

- incl. Befestigung zur Montage  
auf Baumschutz-Rosten
- vorbereitet zum Einbetonieren

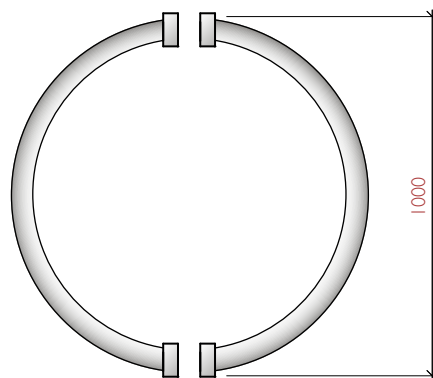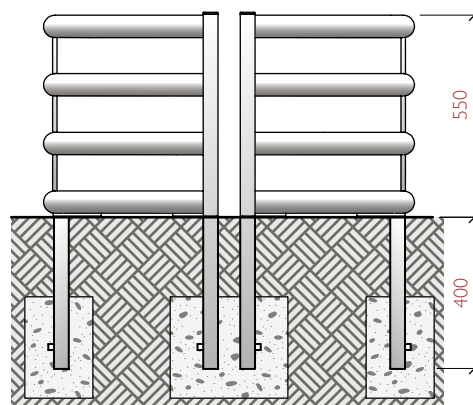



KASSEL  
Baumschutz-Ring Acer