

**Ausführungen / Gesamtgewicht**

1. aufschraubbar ca. 40 kg
2. ortsfest ca. 50 kg

Abmaße*

- 600 mm / 1200 mm

Material



- Stahlrohr S235JR (EN DIN 10 027-1)
Ø 76 mm und Ø 42 mm, zweiteilig (gesteckt)

Oberfläche

- a) feuerverzinkt
- b) feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Eisenglimmer Schwarz, Feinstruktur-Metallic
- c) feuerverzinkt und pulverbeschichtet, RAL-Farbtone nach Wunsch

Lieferumfang (je nach Ausführung)

- inkl. Befestigung zur Montage auf Baumschutz-Rosten
- vorbereitet zum Einbetonieren

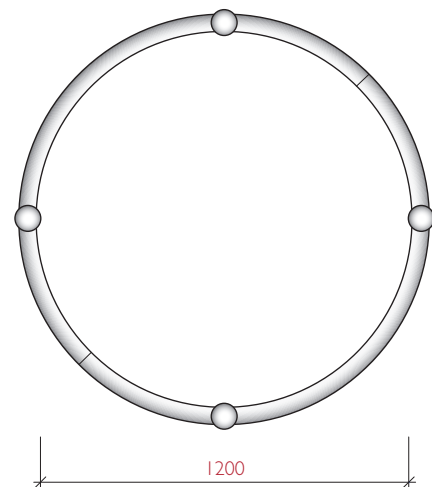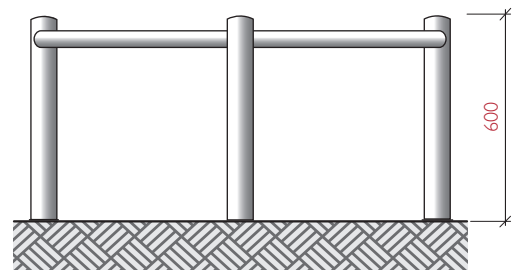

* auf Anfrage sind auch weitere Höhen und Maße lieferbar

© 2012 HUMBERG



PINUS
auf Baumschutz-Rost AMBIO®

HUMBERG Metall- & Kunstguss GmbH
Stevorn 78 · 48301 Nottuln · Germany

Tel.: (+49) (0) 2502 / 6071
Fax: (+49) (0) 2502 / 6072

info@humberg-guss.de
www.humberg-guss.de

